


DAC1-13S-31-320



- УЗИП Тип 1 + 2 + 3 AC
- I_n : 20 кА
- I_{imp} : 12.5 кА
- Съёмные модули для каждой фазы
- Дистанционная сигнализация
- Соответствует EN 61643-11, IEC 61643-11

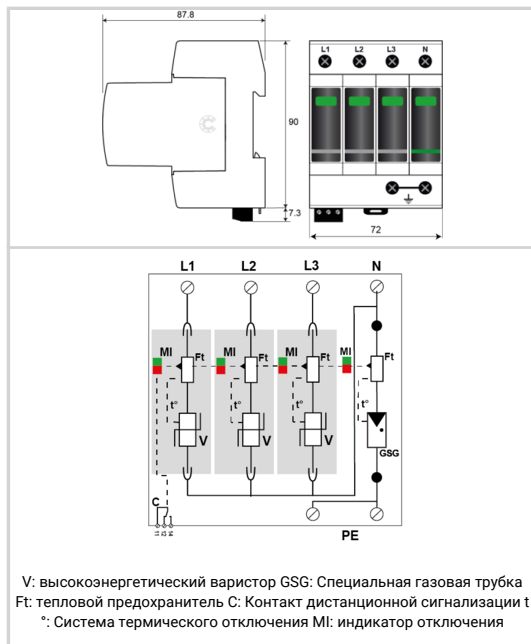

электрические характеристики	
Тип УЗИП	1+2
Сеть	230/400 В 3-фазный+N
Конфигурация нейтрали	TT-TNS
Макс. AC рабочее напряжение	Uc 320 Vac
Временное перенапряжение - 5 сек.	UT 580 В AC выдерживает
Временное перенапряжение - 120 мин.	UT 440 В AC отключение
Временное перенапряжение N/PE	UT 1200 В/300А/200 мс выдерживает
Рабочий ток	Ipe отсутствует
Сопровождающий ток	If отсутствует
Номинальный ток разряда	I _n 20 кА
Макс. ток разряда	I _{max} 50 кА
Максимальный ток разряда	I _{max Total} 150 кА
Импульсный ток на полюс	I _{imp} 12.5 кА
Суммарный ток молнии	I _{total} 50 кА
Удельная энергия на полюс	W/R 40 кJ/ohm
Режим(ы) защиты	L/N and N/PE
Уровень защиты L/N @ I _n (8/20µs)	U _p L/N 1.6 kV
Уровень защиты N/PE @ I _n (8/20µs)	U _p N/PE 1.5 kV
Остаточное напряжение L / N при 5 кА@ 5 кА (8/20µs)	U _{p-5kA} 1.2 kV
Уровень защиты N/PE at 5 кА@ 5 кА (8/20µs)	U _{p-5kA} 1.2 kV
Допустимый ток короткого замыкания	I _{scrr} 50 000 А
механические характеристики	
Технология	Варистор
Конфигурация УЗИП	3- фазный+нейтраль
Подсоединение к сети	зажим под винт: 2.5-25 мм ²
Формат	Корпус со сменными модулями
Plugable	Да
Монтаж	Симметричная DIN - рейка 35 мм (EN 60715)
Материал корпуса	Термопластик UL94 V-0
Рабочая температура	T _u -40/+85°C
Уровень защиты	IP20
Действие защиты	Отключение
Индикатор отключения	1 механический индикатор на полюс
Модуль замены	MDAC1-13-320
Дистанционная сигнализация отключения	выход на перекидной контакт
Электропроводка для удаленной сигнализации	1.5 мм ² max.
Макс. Напряжение / Ток для дистанционной сигнализации	250 В / 0.5 А (AC) / 30 В / 3 А (DC)
Размеры	см. схему
сопряженные устройства отключения	
Терморазмыкатель	внутренний
УЗО (если имеется)	Тип 'S' или замедленный
Плавкий предохранитель	SFD1-13S-31 / 125 A min. - 315 A max. - Type gG
Стандарты	
Соответствие стандартам	IEC 61643-11 / EN 61643-11 / UL1449 изд.4
Сертификация	KEMA / EAC
Артикул	821710344

