


DS41HFS-230



- УЗИП тип 2 AC
- Встроенный ВЧ фильтр
- I_n : 20 кА
- I_{max} : 40 кА
- Сменные модули
- Дистанционная сигнализация (опция)
- Соответствует стандартам EN 61643-11, IEC 61643-11, UL1449 изд.4

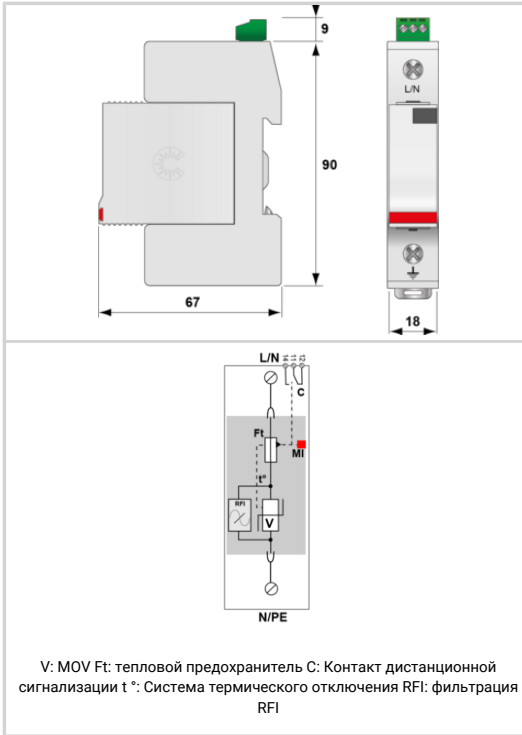

электрические характеристики	
Тип УЗИП	2
Сеть	230/400 В
Номинальное напряжение линии	U_n 230 Vac
Макс. AC рабочее напряжение	U_c 255 Vac
Временное перенапряжение - 5 сек.	UT 580 В AC выдерживает
Временное перенапряжение - 120 мин.	UT 440 В AC отключение
Сопровождающий ток	I_f Отсутствует
Номинальный ток разряда	I_n 20 кА
Макс. ток разряда	I_{max} 40 кА
ВЧ фильтр	0.1-30 Mhz
Конфигурация подключения	L/N или N/PE
Режим(ы) защиты	MC или MD
Уровень защиты	U_p 1.25 kV
Макс. ёмкость	C 0,22 μ F
Допустимый ток короткого замыкания	I_{scrr} 25 000 А
механические характеристики	
Технология	Металлооксидный Варистор + Фильтр
Конфигурация УЗИП	1-полюсный
Подсоединение к сети	зажим под винт: 2.5-25 мм ²
Формат	Корпус со сменными модулями
Монтаж	Симметричная DIN - рейка 35 мм (EN 60715)
Материал корпуса	Термопластик UL94 V-0
Рабочая температура	T_u -40/+85°C
Уровень защиты	IP20
Действие защиты	Отключение
Индикатор отключения	1 механический индикатор
Модуль замены	DSM40HF-230
Дистанционная сигнализация отключения	выход на перекидной контакт
Размеры	см. схему
Вес	0.103 kg
сопряженные устройства отключения	
Терморазмыкатель	внутренний
УЗО (если имеется)	Тип 'S' или замедленный
Плавкий предохранитель	Тип предохранителя gG - 50 А
Стандарты	
Соответствие стандартам	IEC 61643-11 / EN 61643-11 / UL1449 изд.4
Сертификация	CSA / EAC
Артикул	
461590	