


СЕРИЯ MJ8-POE




- PoE++ совместимый
- до 10 Гигабит Ethernet совместимость
- Совместимость с категорией 6A или 5E
- Разъёмы RJ45
- Двухнаправленная защита
- Монтаж на плоскую поверхность или DIN рейку
- Соответствует стандартам IEC 61643-21, EN 61643-21, UL497A и ГОСТ IEC 61643-21-2014

MJ8-POE-C6A

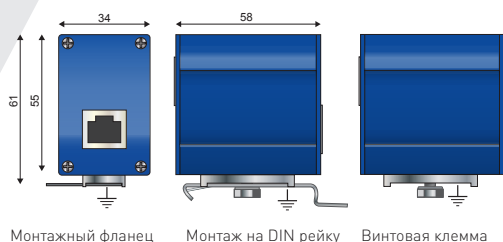

Характеристики

Наименование CITEL	MJ8-POE-C6A	MJ8-POE-A
Описание	RJ45 УЗИП для PoE++	
Сеть	10G6 Ethernet, Категории 6A	Г6 Ethernet, Категории 5E
Макс. скорость передачи данных	10 Гбит/с.	1 Гбит/с.
Конфигурация	4 пары + экранирование	4 пары + экранирование
Выходы	(1-2)(3-6)(4-5)(7-8)	(1-2)(3-6)(4-5)(7-8)
Номинальное напряжение линии	Un	48 В dc
Макс. рабочее напряжение DC	Uc	60 В dc
Максимальный ток нагрузки	IL	2000 мА
Макс. частота	f max	> 500 МГц
Вносимые потери		< 1 дБ
Линия/Земля Номинальный ток разряда (8/20µсек.)	In	2000 А
Номинальный ток разряда Линия/Линия (8/20µсек.)	In	500 А
Импульсный ток (10/350µсек.)	Iimp	500 А
Уровень защиты	Up	70В
Режим неисправности	Короткое замыкание	Короткое замыкание
Механические характеристики		
Размеры	см. схему	
Формат	Металлический корпус с разъёмами вход/выход	
Подсоединение к сети	RJ45 экранированный разъём мама вход/выход	
Индикатор отключения	прерывание линии	
Монтаж	Монтажный фланец, Винтовая клемма, DIN-рейка	
Рабочая температура	-40/+85°C	
Ранг защиты	IP20	
Материал корпуса	Алюминий	
Стандарты		
Соответствие	IEC 61643-21, EN 61643-21, UL497A и ГОСТ IEC 61643-21-2014	IEC 61643-21, EN 61643-21, UL497A и ГОСТ IEC 61643-21-2014
Артикул		
	581541	581519

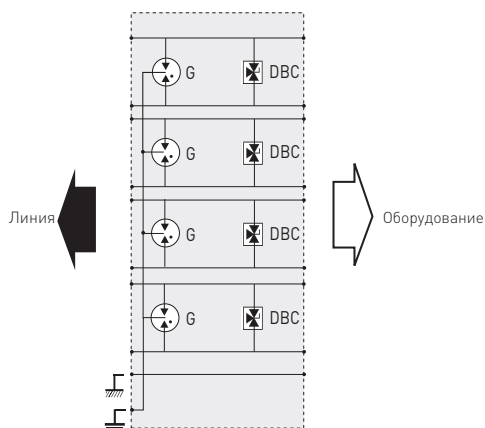

G : 3-электродный газовый разрядник
 DBC : 3-полюсный малоёмкостный диод